
MOKA 摩卡

智能机器人
Intelligent Robot Series

Intelligent
Robot
Series



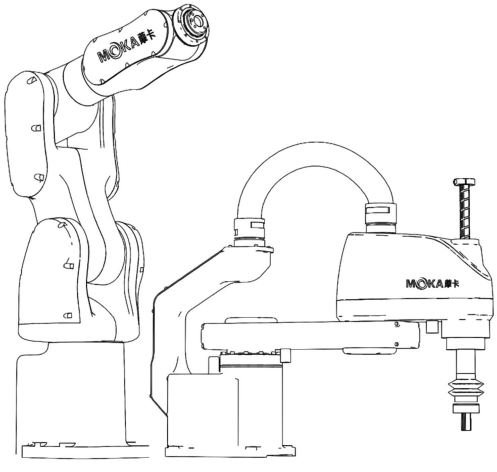

Higher Precision
更高精度

Higher Protection Level(IP67)
更高防护等级（IP67）


Higher Speed
更高速度

Better Price Performance
更高性价比

V8.7

摹卡机器人全球化战略布局图

GLOBALIZATION MARKET LAYOUT

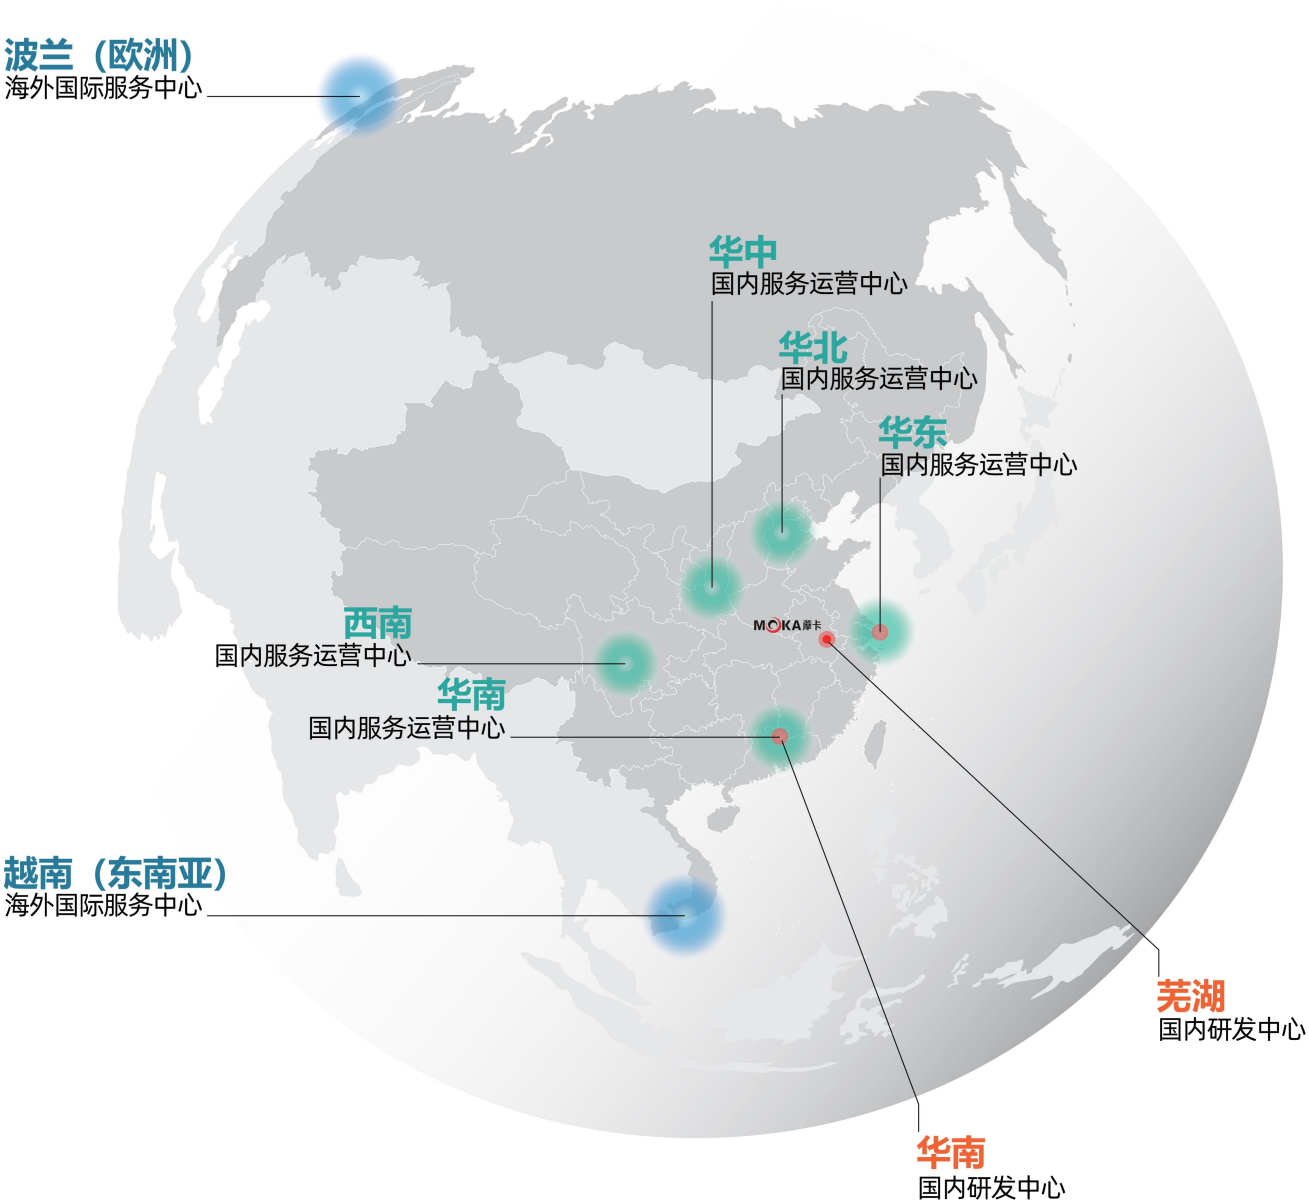



芜湖蘑卡机器人科技有限公司是一家专业从事智能机器人本体研发、生产制造、销售为一体的公司，目前拥有 36 余款 4-280KG 工业机器人，5 款 7-40KG 协作机器人，2 款工业具身智能机器人。公司依托 13 年机器人研发技术优势和自身强大的细分市场高效定制能力，于 2023 年先后成立了“五大事业部”、“五大国内运营服务中心”和“三大海外国际技术服务中心”，在全面布局全球化战略的同时，深耕国内细分市场。蘑卡机器人致力于将机器人自动化技术应用到各行各业，并以“新一代智能机器人制造商及具身智能核心部件提供商”为公司使命，始终践行“速度至上，精准为王”的产品理念，打造超高精度、超高速度、超高性价比的智能机器人产品。

荣誉资质 Honorary qualifications































MOKA摩卡

MB系列 SCARA机器人


MB07SC-400


MB07SC-600


MB07SC-700


MB10SC-600


MB10SC-700


MB10SC-800


MB25SC-800


MB25SC-900


MB25SC-1000

MB系列 小六轴机器人/协作机器人


MB10S-740


MB08S-1000


MB10S-920


MB07CP-990


MB12CP-1250


MB12CP-1420


MB30CP-1800

通用六轴机器人


MB15-1550


MB20-2060


MB25-1840


MB30-2100


MB35-1870


MB45-1870

MOKA摩卡

MB系列 大负载机器人



MB50-2050 | MB70-2150 | MB70-2650 | MB150-3200 | MB220-2700 | MB280-2650 | MB180C-3200

MB系列 焊接机器人



MB10W-1500



MB10W-2050



MB15C-1500



MB15CD-1500

MR系列 MR系列机器人



MR10C-1488



MR30C-1750



MR10W-1440-D



MR12-2010

MOKA摩卡

有效载荷:12KG　　重复定位精度:±0.03mm

MB12CP-1420



轴 数	Axis	6轴	运动参数		Moving range&speed
运动半径	Motion radius	1420mm	1轴S	运动速度 120°/s	运动范围±180°
电源容量	Power capacity	3KVA	2轴L	运动速度 120°/s	运动范围±180°
有效载荷	Payload	12KG	3轴U	运动速度 180°/s	运动范围±270°
重复定位精度	Repeatability	±0.03mm	4轴R	运动速度 240°/s	运动范围±190°
机器人重量	Robot mass	45KG	5轴B	运动速度 240°/s	运动范围±180°
内置气管	Power capacity	Φ10	6轴T	运动速度 240°/s	运动范围±225°
防护等级	Protection class	IP67	4轴R(N.m)	Axis 4 R(N.m)	65
输入/输出信号	Signals	标配16进/16出24VDC	5轴B(N.m)	Axis 5 B(N.m)	60
安装方式	Install	落地式/支架式/倒挂式	6轴T(N.m)	Axis 6 T(N.m)	28

技术参数

TECHNICAL SPECIFICATION

安装环境

温度	0-45°CT	湿度	20~80%RH(无结露)	无引火性、腐蚀性气体、液体、无溅水	少油、粉尘
振动加速度	4.9M/S2（0.5G)以下	海拔	1000M以下	远离电磁源	远离磁场

控制柜参数

外形尺寸	Overall dimension	350（长）*370（宽）*205（高） mm（不含突起物）
概略质量	Rough quality	29KG
冷却方式	Cooling method	风冷
电源规格	Power specifications	单相220V 50/60HZ
接地	Grounding	工业接地（接地电阻100Ω以下专用接地）
输入输出信号	Input/Output signal	通用信号：输入16，输出16（16进16出）
位置控制方式	Position control method	串行通信方式EtherCAT.TCP/IP
内存容量	Memory capacity	JOB：200000步，10000机器人命令（共200M）
LAN(上位连接)	LAN(Host link)	Ethercat（1个）TCP/IP（1个）
控制方式	Control mode	软件伺服<位置控制>
周围温度	Ambient temperature	通电时：0~＋45℃，保管时：－20~＋60℃
驱动单元	Driver unit	AC伺服用伺服包（共6轴）；外部轴可增加）
相对湿度	Relative humidity	10%~90%（不结露）
振动	Vibrate	0.5G以下

串口I/F Serial port I/F

RS232/RS422/RS485（一个）RS232（一个）45网口（三个）

海拔 Altitude

海拔1000m以下，超过1000m，每增加100m最大周围温度降低1%，最高可在2000m使用。

其它 Other

无粉尘、切屑液（含冷却液）、有机溶液、油烟、水、盐分、药品、防锈油、无强微波、紫外线、X射线、放射线照射

示教编程器规格

外形尺寸	Overall dimensions	280（宽）*220（深）*120（高）mm（含突起物）
毛重	gross weight	0.6KG
材质	material quality	强化塑料
显示屏	display screen	8英寸彩色LED、触摸屏640*480像素
防护等级	protection grade	IP54
电缆长度	Cable Length	标配：5m；选配：15m

操作机 manipulator

选择键、轴操作键、数值/应用键、带钥匙的切换模式键/（示教模式、再现模式、远程模式）、急停键、始能键、USB端口1个

安全注意

使用前请熟读说明书及附属文件等,正确使用。

·此目录记载的产品为MB12CP1420


如 MB12CP1420发生的故障以及错误及错误操作直接威胁到人身安全,或被使用于危害人体安全的用途时请与我们联系,我们将作出改善。

·图解为意向图。


技术参数

TECHNICAL SPECIFICATION


机器人负载曲线

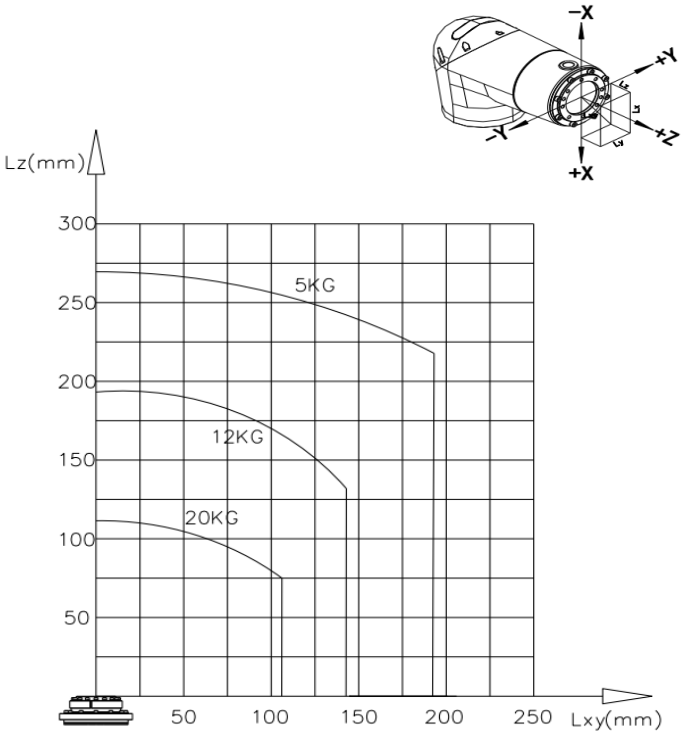



外形尺寸及动作范围

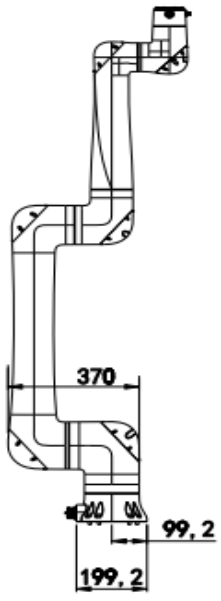


P点运动范围

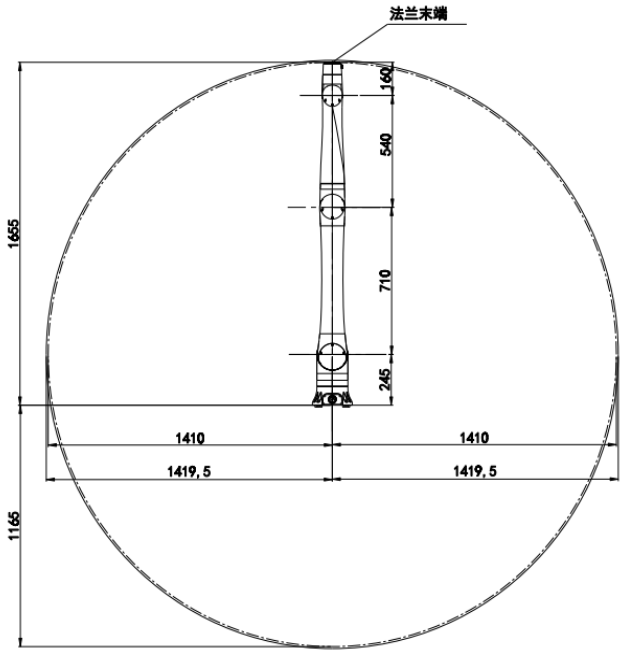


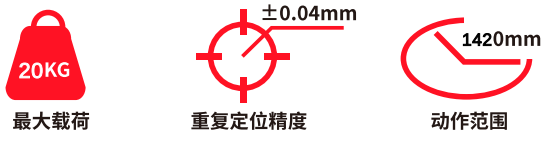


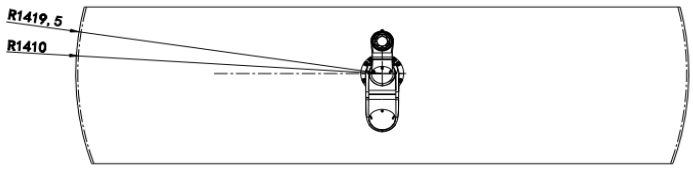

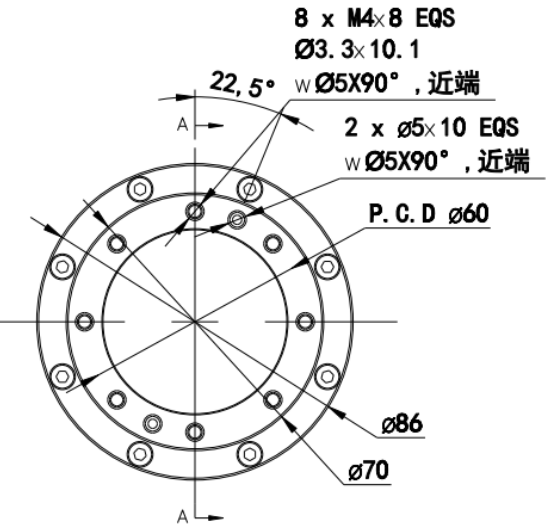


末端法兰安装尺寸

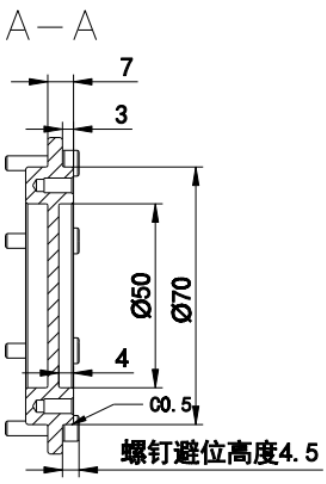

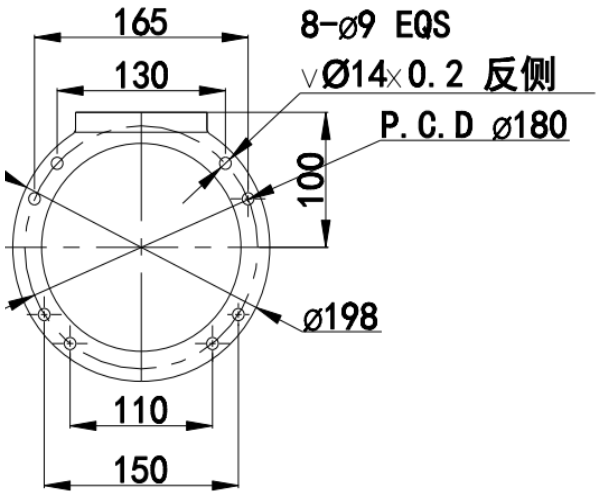

底座安装尺寸

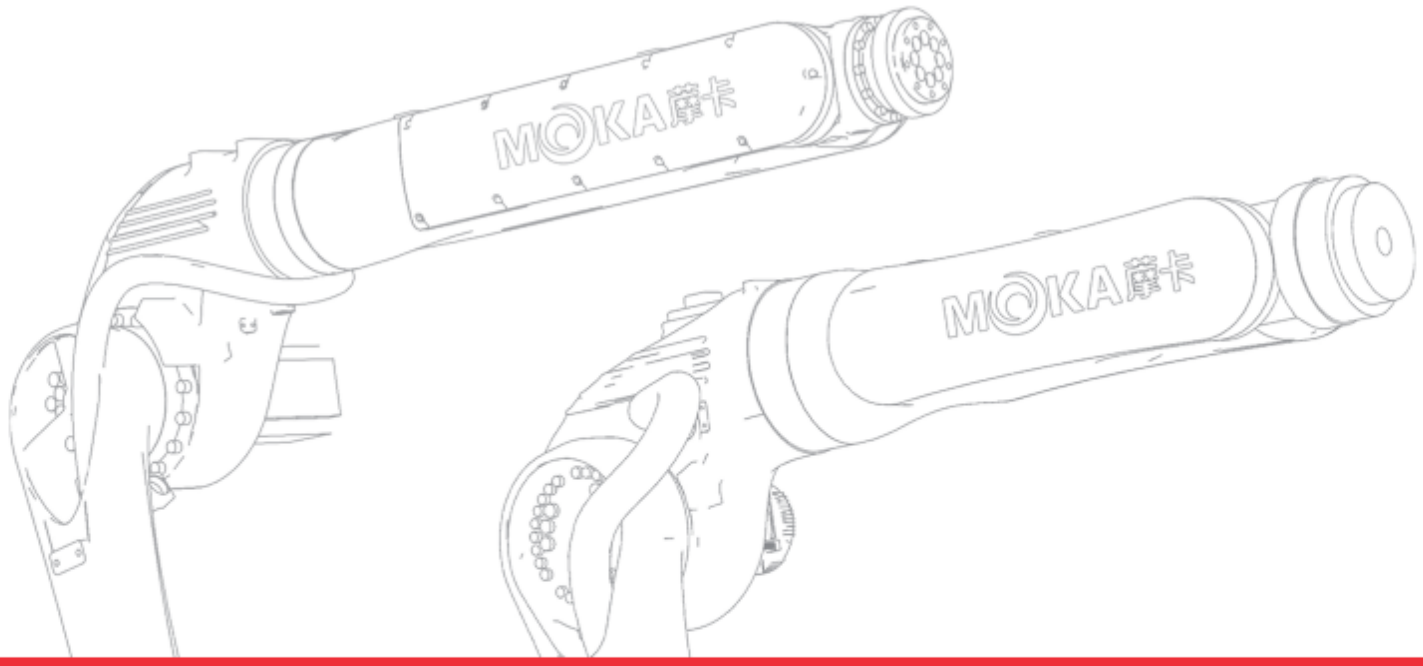

MOKA摩卡

新一代智能机器人制造商及具身智能核心部件提供商

抖音号　视频号　公众号　官网

芜湖摩卡机器人科技有限公司
WUHU MOKA ROBOT TECHNOLOGY CO.,LTD
安徽省芜湖市鸠江区官陡门路106号
No. 106, Guandou Road, Jiujiang District, Wuhu City, Anhui Province

官方网址:www.moka-robot.com
企业邮箱:moka@moka-robot.com
全国热线:400-800-5282